

TÉLÉCOMMANDE AMINO

Guide d'utilisation



Cooptel

télécommunications
et divertissement

1 888 532-COOP **cooptel.ca**

TABLE DES MATIÈRES

Procédure pour mettre en marche la télécommande	p. 3
Contrôlez vos appareils	p. 4
Description des touches de la télécommande	p. 5
Comment programmer la télécommande pour contrôler vos différents appareils.....	p. 7
Procédure de recherche automatique	p. 8
Procédure pour une assignation de touche spécifique	p. 9
Procédure de réinitialisation	p. 10
Dépannage	p. 10
Liste de codes	p. 11


Ce document est destiné aux clients possédant un décodeur Amino de Cooptel.

Pour toutes questions ou commentaires concernant ce document, veuillez contacter le support technique via l'adresse support@cooptel.ca ou par téléphone au numéro sans frais 1 866 532-2252.

Veuillez prendre note que ce document peut être modifié sans avis préalable.

PROCÉDURE POUR METTRE EN MARCHÉ LA TÉLÉCOMMANDE

1. Localisez les deux (2) piles AA et la télécommande dans la boîte d'accessoires.
2. Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.
3. Insérez les deux (2) piles AA en suivant le diagramme afin de mettre le «+» et le «-» dans le bon sens.
4. Remettez le couvercle.

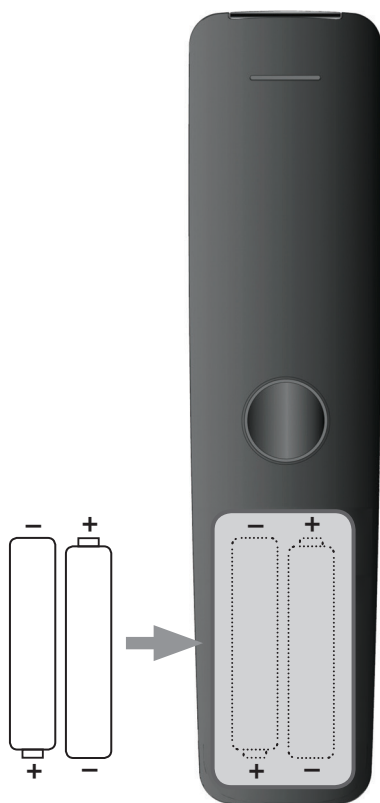


FONCTIONNEMENT

Lors de la première mise en marche de la télécommande, toutes les touches émettent des commandes pour le boîtier décodeur. La fonction exacte des touches varie selon votre fournisseur. Dirigez la télécommande vers la face avant du boîtier décodeur quand vous appuyez sur une touche pour assurer le bon fonctionnement de la télécommande. Veillez à ne pas couvrir la fenêtre infrarouge à l'avant du produit. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande, la touche veille du boîtier décodeur (ou de la télévision si la marque de cette dernière a été saisie) se met à clignoter, selon l'appareil qui est commandé par la télécommande.

Si une touche est maintenue enfoncée pendant plus de 30 secondes, la télécommande cesse d'émettre des commandes pour économiser les piles.

DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

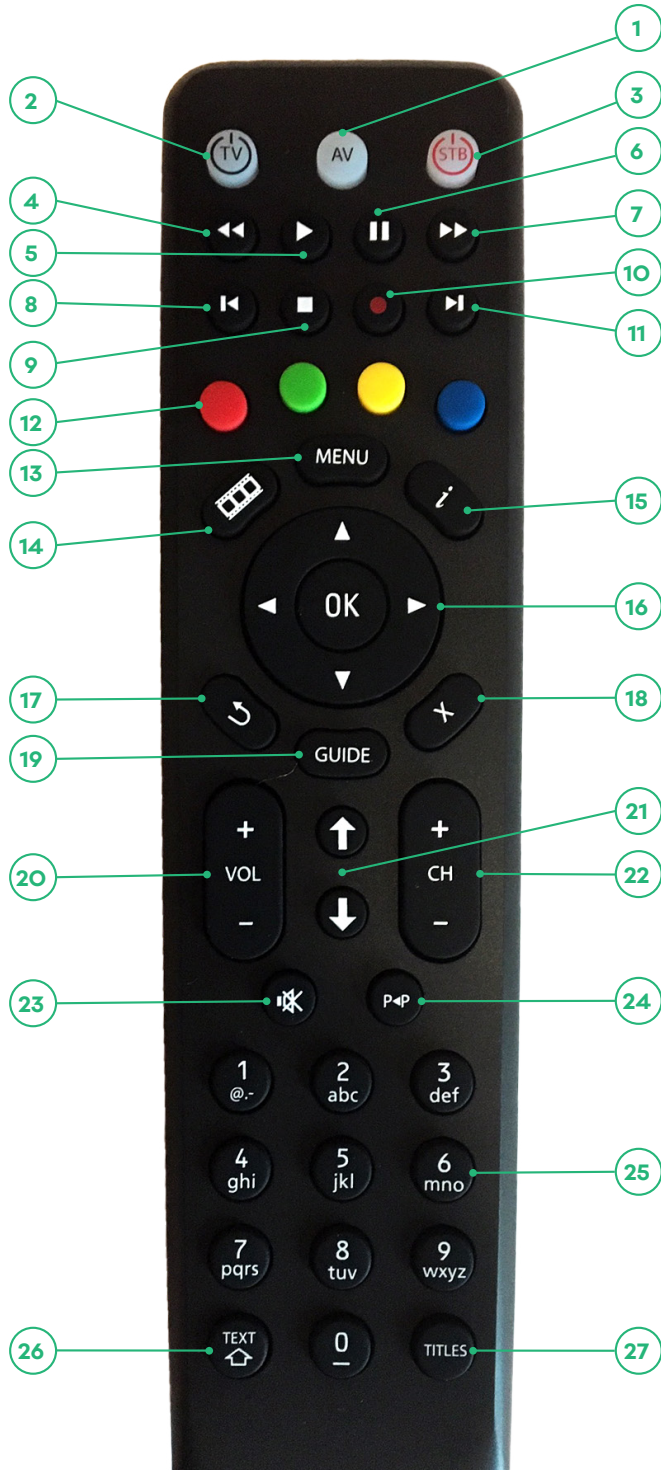

1. Touche de sélection source AV TV
2. Allumer ou éteindre la TV
3. Allumer ou éteindre le décodeur
4. Recule le visionnement
5. Démarre un visionnement
6. Permet la pause d'un visionnement
7. Avance le visionnement
8. Recule le visionnement de 10 secondes
9. Met fin au visionnement
10. Lancer un enregistrement
11. Avance le visionnement de 10 secondes
12. **Rouge:** Donne accès aux Informations de la chaîne
Vert: N/A
Jaune: Vous amène au guide télé
Bleu: N/A
13. Accéder au menu du décodeur
14. Visionnement de la liste des enregistrements
15. Touche Information
16. Touches de navigation et OK
17. Touche Retour

18. Touche Quitter
19. Touche pour afficher le guide télé
20. Touche volume haut et bas
21. Touches Page précédente et Page suivante
22. Touches de navigation entre les chaînes
23. Touche de coupure de son
24. Touche Chaîne précédente
25. Touches de sélection de chaîne et saisie de texte
26. Touche télétexte vous indique la langue de la chaîne
27. Touche Sous-titres

COMMENT RELIER LA TÉLÉCOMMANDE À VOTRE TÉLÉVISEUR

Vous pouvez programmer votre télécommande Amino afin qu'elle contrôle votre téléviseur en suivant les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que votre téléviseur soit en marche.
2. Assurez-vous que le son du décodeur soit au maximum en appuyant sur la touche **VOL+**.
3. Trouvez le code de programmation associé à la marque de votre téléviseur dans l'index (page 10).
4. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons «**1**» et «**3**» jusqu'à ce que la lumière DEL de la touche «**TV**» (située dans le coin supérieur gauche de la télécommande) s'allume. Relâchez les boutons «**1**» et «**3**» à ce moment.
5. Entrez le code à 4 chiffres qui correspond à votre appareil à programmer trouvé dans le guide. Le bouton «**TV**» clignotera à chaque chiffre appuyé et restera allumé par la suite.
6. Pointez la télécommande vers le téléviseur puis appuyez constamment sur le bouton «**TV**» jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne (cela peut prendre jusqu'à 2-3 minutes selon le type de télévision). Relâchez le bouton aussitôt que votre téléviseur s'éteint.
7. Appuyez sur la touche «**Text/Shift**» (en bas, à gauche) et le bouton «**STOP**» (carré au-dessus du bouton vert) simultanément pour enregistrer le code de votre téléviseur dans la télécommande.
8. Appuyez sur «**TV**» pour allumer votre télévision.

NOTEZ LE CODE DE VOS APPAREILS ICI:

Code T.V. 1 : _____

Code T.V. 2 : _____

Code T.V. 3 : _____

PROCÉDURE DE RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après avoir essayé tous les codes reliés à sa marque dans l'index (page 10), ou si la marque de votre appareil ne se retrouve pas dans la liste, tentez de trouver le code de votre appareil de cette façon:

Attention: Il est possible que ce soit long avant que votre code de télévision soit trouvé (5 minutes et plus)

1. Allumez votre télévision.
2. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons «**1**» et «**3**» jusqu'à ce que la lumière DEL de la touche «**TV**» (située dans le coin supérieur gauche de la télécommande) s'allume. Relâchez les boutons «**1**» et «**3**» à ce moment.
3. Pointez la télécommande vers le téléviseur puis appuyez constamment sur le bouton «**TV**» ou «**Muet**» jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne ou que le symbole «**Muet**» apparaisse à l'écran (cela peut prendre jusqu'à 5 minutes selon le type de télévision) puis relâchez le bouton.
4. Appuyez sur la touche «**Text/Shift**» (en bas, à gauche) et le bouton «**STOP**» (carré au-dessus du bouton vert) simultanément pour enregistrer le code de votre téléviseur dans la télécommande. La touche «**TV**» s'éteindra. La programmation est terminée!

LISTE DES CODES

Votre télécommande peut contrôler plusieurs appareils de différentes marques. Les pages suivantes sont dédiées aux codes des différentes marques d'appareils que vous pourriez avoir en votre possession. Certaines marques listées disposent de plusieurs codes pour un même appareil. Il est possible que vous ayez à tester quelques codes pour votre appareil avant que celui-ci fonctionne. Si vous ne trouvez pas votre marque dans notre liste ou qu'aucun des codes ne fonctionnent, vous devrez suivre la Procédure de recherche automatique à la page 8 afin de trouver le bon code pour votre appareil.

A.R. Systems	0012	Andersson	0148	Beijing	0345
Abex	0014	Anglo	0151	Beko	0346
ABS	0016	Anitech	0154	Belcor	0348
Accent	0019	Ansonic	0156	Bell & Howell	0350
Acer	0028	AOC	0165	Belson	0355
Acoustic Solutions	0032	Apex Digital	0170	Belstar	0357
Action	0033	Apollo	0171	BenQ	0359
Acura	0036	Apple	0172	Beon	0361
ADA	0038	Arc En Ciel	0178	Berthen	0363
ADC	0040	Arcam	0179	Best	0364
Addison	0043	Ardem	0184	Bestar	0368
Admiral	0046	Aristona	0192	Bestar-Daewoo	0369
Advent	0054	ART	0199	Binatone	0378
Adventura	0055	Arthur Martin	0200	Black Diamond	0384
Adyson	0058	ASA	0202	Black Star	0386
AEG	0059	Asberg	0205	Blackway	0388
Agashi	0063	Astar	0218	Blaupunkt	0390
AGB	0064	Astra	0221	Blue Sky	0395
Aiko	0069	Asuka	0227	Blue Star	0396
Aim	0070	ATD	0229	Boca	0399
Aiwa	0072	Atlantic	0233	Bondstec	0403
Akai	0074	Atori	0237	Boots	0405
Akashi	0075	Auchan	0240	BPL	0413
Akiba	0078	Audiosonic	0264	Bradford	0414
Akira	0079	Audioton	0266	Brandt	0416
Akito	0082	Audiovox	0268	Brilliant	0422
Akura	0083	Audioworld	0269	Brinkmann	0423
Alaron	0085	Ausind	0276	Brionvega	0424
Alba	0086	Autovox	0280	Britannia	0425
Albatron	0087	Aventura	0287	Brockwood	0430
Alcyon	0093	Awa	0296	Broksonic	0432
Alienware	0099	Axxon	0303	Bruns	0435
Allorgan	0105	Baird	0311	BskyB	0436
Allstar	0108	Bang & Olufsen	0314	BSR	0437
America Action	0123	Barco	0319	BTC	0439
Amoi	0132	Basic Line	0325	Bush	0445
Amplivision	0138	Bastide	0327	Byd:sign	0448
Ampro	0139	Baur	0331	C-Tech	0449
Amstrad	0140	Baysonic	0333	Caihong	0462
Anam	0146	Bazin	0335	Caishi	0465
Anam National	0147	Beaumark	0340	Candle	0480

Capsonic	0486	D-Vision	0684	Emprex	0922
Carad	0488	Daewoo	0692	Envision	0933
Carena	0489	Dainichi	0694	Enzer	0934
Carnivale	0491	Dansai	0699	Epson	0937
Carrefour	0492	Dantax	0702	Erres	0942
Carver	0494	Datsura	0703	ESA	0943
Cascade	0496	Dawa	0707	ESC	0945
Casio	0499	Daytron	0710	Etron	0949
Cathay	0501	De Graaf	0716	Eurofeel	0954
CCE	0504	DEC	0717	EuroLine	0955
Celebrity	0509	Decca	0718	Euroman	0956
Celera	0510	Deitron	0722	Europa	0957
Celestial	0511	Dell	0725	Europhon	0959
Centrex	0516	Denon	0731	Evesham	0972
Centrum	0519	Denver	0733	Evolution	0973
Centurion	0520	Desmet	0738	Excello	0975
Century	0521	Diamant	0746	Expert	0976
CGE	0523	Diamond	0747	Exquisit	0978
Changcheng	0526	Diamond Vision	0748	Feilang	0990
Changfei	0527	Dick Smith Electronics	0750	Feilu	0991
Changfeng	0528	Digatron	0751	Feiyue	0993
Changhai	0529	Digihome	0758	Fenner	0994
Changhong	0530	Digiline	0759	Ferguson	0996
Chun Yun	0545	Digital Life	0772	Fidelity	0998
Chunfeng	0546	Digitex	0780	Filsai	1000
Chung Hsin	0547	Digitor	0781	Finlandia	1003
Chunsun	0549	DirectTV	0794	Finlux	1004
Cimline	0552	Dixi	0807	Firstline	1008
Cinex	0563	DL	0810	Fisher	1009
Citizen	0567	Domeos	0817	Flint	1014
City	0569	Dongda	0820	FNR	1016
Brand	Code	Donghai	0821	Formenti	1023
Clarion	0575	Drean	0832	Formenti-Phoenix	1024
Clarivox	0576	DSE	0833	Fortress	1027
Clatronic	0581	DTS	0837	Fraba	1030
Clayton	0582	Dual	0838	Friac	1040
CMS	0590	Dumont	0840	Frontech	1042
CMS Hightec	0591	Durabrand	0842	Fujitsu	1052
Coby	0597	Dux	0843	Fujitsu General	1053
Commercial Solutions	0615	DVX	0847	Fujitsu Siemens	1054
Concerto	0625	Dwin	0848	Funai	1056
Concorde	0626	DX Antenna	0849	Furichi	1058
Condor	0627	Dynatron	0855	Futronic	1061
Conia	0628	Easy Living	0860	Futuretech	1064
Conrowa	0634	Ecco	0864	Galaxi	1068
Contec	0635	ECE	0865	Galaxis	1069
Continental Edison	0637	Elbe	0880	Gateway	1076
Cosmel	0647	Elcit	0883	GBC	1078
Craig	0650	Electroband	0888	GE	1081
Crosley	0655	Electrograph	0889	Geant Casino	1082
Crown	0658	Electrohome	0890	GEC	1083
CS Electronics	0663	Elektra	0896	Geloso	1087
CTC	0664	Elfunk	0899	General Technic	1095
CTX	0665	ELG	0900	Genesis	1096
Curtis	0666	Elin	0902	Genexxa	1097
Curtis Mathes	0667	Elite	0903	Giant	1113
CXC	0670	Elman	0907	Gibraltar	1114
CyberPower	0674	Elta	0910	Go Video	1126
Cybertron	0675	Emerson	0917	Goldfunk	1135
Cytron	0680	Emperor	0921	GoldHand	1136

Goldline	1138	Huangshan	1291	Karcher	1484	LXI	1686	MTC	1889	Orion	2111
GoldStar	1140	Huanyu	1292	Kathrein	1486	M Electronic	1688	MTEC	1890	Online	2113
Goodmans	1142	Huari	1294	Kawa	1487	Madison	1698	MTLogic	1892	Ormond	2114
Gorenje	1144	Humax	1298	Kawasho	1489	MAG	1701	Mudan	1896	Orsowe	2116
GP	1147	Hush	1304	KDS	1494	Magnadyne	1702	Multistandard	1904	Osaki	2118
GPM	1149	Hygashi	1308	KEC	1496	Magnafon	1703	Multitec	1906	Osio	2121
Brand	Code	Hyper	1309	Ken Brown	1499	Magnasonic	1704	Multitech	1907	Oso	2122
GPX	1150	Hypson	1312	Kendo	1500	Magnavox	1706	Murphy	1911	Osume	2123
Gradiente	1151	Hyundai	1315	Kennedy	1504	Magnin	1708	Musikland	1915	Otic	2125
Graetz	1152	Iberia	1320	Kennex	1505	Magnum	1709	Myryad	1922	Otto Versand	2126
Granada	1154	iBUYPOWER	1322	Kenwood	1507	Majestic	1713	NAD	1926	Pacific	2135
Grandin	1156	ICE	1324	Khind	1511	Mandor	1717	Naiko	1930	Packard Bell	2138
Gronic	1160	ICeS	1325	KIC	1512	Manesth	1718	Nakimura	1933	Pael	2140
Grundig	1162	iLo	1341	Kingsley	1520	Manhattan	1719	Naonis	1936	Palladium	2145
Grunkel	1164	Imperial	1346	Kiota	1522	Marantz	1724	NAT	1941	Palsonic	2147
Grunpy	1165	Indesit	1349	Kioto	1523	Marelli	1729	National	1942	Panama	2149
Haaz	1172	Indiana	1350	Kiton	1525	Mark	1731	NEC	1950	Panasonic	2153
Haier	1175	Infinity	1352	KLH	1529	Mascom	1738	Neckermann	1951	Panavision	2154
Haihong	1176	InFocus	1353	KLL	1531	Mastro	1743	NEI	1952	Panda	2155
Halifax	1179	Ingelen	1354	Kloss	1532	Masuda	1744	Nesco	1960	Pathe Cinema	2168
Hallmark	1180	Ingersol	1355	Kneissel	1535	Matsui	1750	Netsat	1966	Pathe Marconi	2169
Hampton	1183	Initial	1356	Kolin	1541	Matsushita	1751	NetTV	1967	Pausa	2171
Hankook	1188	Inno Hit	1358	Kolster	1543	Maxdorf	1756	Network	1968	Peng Sheng	2181
Hannspree	1189	Innova	1359	Konig	1547	Maxent	1757	Neufunk	1970	Penney	2182
Hanseatic	1190	Innovation	1360	Konka	1548	Maxim	1759	New Tech	1979	Perdio	2185
Hantarex	1192	Inotech	1364	Korpel	1552	McMichael	1768	New World	1980	Perfekt	2186
Hantor	1193	Insignia	1368	Korting	1554	Meck	1775	Newave	1981	Petters	2189
Harley Davidson	1197	Inteq	1373	Kosmos	1557	Media Center PC	1777	Nicamagic	1994	Philco	2192
Harman/Kardon	1198	Interbuy	1376	Koyoda	1561	Mediator	1784	Nikkai	1998	Philharmonic	2194
Harvard	1202	Interfunk	1377	KTV	1572	Medion	1787	Nikkei	1999	Philips	2195
Harwa	1203	Internal	1379	Kunlun	1578	Medison	1788	Nikko	2000	Phocus	2198
Harwood	1204	International	1380	Kuro	1579	Megapower	1791	Nintaus	2006	Phoenix	2199
Hauppauge	1206	Intervision	1386	Kyoshu	1583	Megatron	1795	Niveus Media	2012	Phonola	2201
Havermy	1208	Irradio	1396	Kyoto	1585	MEI	1796	Noblex	2013	Phonotrend	2202
HCM	1210	IRT	1397	L&S Electronic	1588	Melvox	1799	Nobluko	2014	Pilot	2207
Helios	1219	Isukai	1402	LaSAT	1597	Memorex	1800	Nogamatic	2016	Pioneer	2212
Hello Kitty	1221	ITC	1404	Lavis	1602	Memphis	1802	Nokia	2017	Pionier	2213
Hema	1222	ITS	1405	Lecson	1606	Mercury	1804	Norcent	2020	Plantron	2219
Hemmermann	1223	ITT	1406	Lenco	1615	Mermaid	1806	Nordic	2021	Playsonic	2224
Hewlett Packard	1229	ITT Nokia	1407	Lenoir	1617	Metronic	1809	Nordmende	2022	Polaroid	2230
Hifivox	1233	ITV	1408	Lesa	1622	Metz	1810	Normerel	2024	Poppy	2236
Higashi	1234	Janeil	1414	Lexsor	1626	MGA	1811	Northgate	2027	Portland	2238
Highline	1236	JBL	1420	Leyco	1627	Micromaxx	1822	Norwood Micro	2029	Powerpoint	2241
Hikona	1237	JCB	1421	LG	1628	Microsoft	1826	Novatronic	2035	Precision	2244
Hinari	1243	Jean	1424	Liesen & Tter	1630	Microstar	1827	NTC	2045	Premier	2248
Hisawa	1247	JEC	1426	Liesenkotter	1631	MicroTEK	1829	Nu-Tec	2048	President	2250
Hisense	1249	Jensen	1429	Lifetec	1633	Midland	1831	NuVision	2053	Prima	2253
Hitachi	1251	Jiahua	1435	Linksys	1640	Mikomi	1833	Oceanic	2061	Princeton	2258
Hitachi Fujian	1252	Jinfeng	1438	Lloyd's	1648	Minato	1835	Okano	2065	Prinston	2259
Hiitec	1253	Jinhai	1439	Local	India	Mind	1837	Olevia	2067	Prinz	2260
Hitsu	1257	Jinxing	1442	TV	1653	Minerva	1838	Omni	2074	Prism	2261
Hoeher	1262	JMB	1445	Local Malaysia TV	1656	Minoka	1840	Onida	2081	Profex	2269
Hongmei	1272	JNC	1446	Lodos	1659	Mintek	1845	Onimax	2082	Profilo	2272
Hornophon	1277	Jocel	1448	Loewe	1660	Minutz	1847	Onwa	2087	Profitronic	2273
Hoshai	1278	Jubilee	1460	Logik	1661	Mitsubishi	1855	Opera	2090	Proline	2274
Howard Computers	1281	JVC	1464	Logix	1663	Mivar	1857	Oppo	2092	Promax	2275
HP	1283	Kaisui	1471	Luma	1674	Monivision	1872	Optimus	2095	Proscan	2279
Huafa	1287	Kamp	1475	Lumatron	1676	Morgan's	1875	Optoma	2097	Proscoc	2280
Huanghaime	1288	Kangchong	1476	Lux May	1680	Motion	1877	Optonica	2099	Prosonic	2282
Huanghe	1289	Kanghua	1477	Luxman	1682	Motorola	1878	Orbit	2103	Protech	2284
Huanglong	1290	Kapsch	1483	Luxor	1683						

Proton	2288	Schneider	2501	Soundwave	2689	Technics	2869	Uher	3089	Xinghai	3306
Protron	2289	Scimitsu	2505	Sova	2690	Technika	2870	Ultra	3093	Xinrisong	3308
Proview	2290	Scotch	2506	Sowa	2691	TechniSat	2873	Ultravox	3095	XLogic	3310
ProVision	2291	Scott	2508	Soyea	2692	Technisson	2874	Unic Line	3100	Xoro	3315
Pulsar	2296	Sears	2514	Soyo	2693	Technol Ace	2875	United	3106	Xrypton	3317
Pye	2302	Seaway	2515	Spectroniq	2701	Technosonic	2878	Universal	3113	Xuelian	3320
Pymi	2304	Seelver	2520	Squareview	2703	Techview	2883	Universon	3115	Yamaha	3326
Qingdao	2308	SEG	2522	SSS	2708	Techwood	2884	Univox	3116	Yamishi	3328
Quasar	2320	SEI	2524	Stack 9	2710	Technimagen	2885	US Logic	3124	Yokan	3335
Quelle	2322	Sei-Sinudyne	2525	Standard	2713	Teco	2886	Vector Research	3137	Yoko	3336
Questa	2324	Seleco	2528	Starlite	2728	Tedelex	2889	Venturer	3143	Yorx	3340
R-Line	2327	Semivox	2529	Stenway	2739	Tek	2892	VEOS	3144	Yuhang	3345
Radialva	2329	Semp	2530	Stern	2741	Teknika	2895	Vestel	3148	Zanussi	3349
Radiola	2330	Sencora	2531	Strato	2745	Teleavia	2901	Vexa	3149	Zenith	3356
Radiomarelli	2331	Sentra	2534	Strong	2748	Telecor	2910	Vibrant	3154	ZhuHai	3364
Radionette	2332	Serie Dorada	2538	Studio Experience	2750	Telefunken	2914	Victor	3155	Zonda	3369
RadioShack	2333	Serino	2539	Stylandia	2752	Telefusion	2915	Videocon	3163	ZT Group	3370
Radiotone	2334	Shanghai	2547	SunBrite	2759	Telegazi	2917	Videologic	3165	Arena	3375
Rank	2345	Shaofeng	2549	Sunkai	2762	Telemeister	2924	Videologique	3166	G-Hanz	3397
Rank Arena	2346	Sharp	2550	Sunny	2764	Telesonic	2930	Videosat	3170	I-Inc	3462
RBM	2350	Shencai	2553	Sunstar	2768	Telestar	2931	VideoSystem	3172	TruTech	3467
RCA	2351	Sheng Chia	2554	Sunwood	2772	Teletech	2934	Videotechnic	3173	Afron	3470
Realistic	2354	Shenyang	2555	Superla	2782	Teleton	2935	Videoton	3174	Dynex	3476
Recco	2358	Sherwood	2557	Superscan	2786	Televideon	2938	Vidikron	3178	Element	3477
Recor	2359	Shintoshi	2564	Supersonic	2787	Teleview	2939	Vidtech	3179	Hanns.G	3478
Rectiligne	2362	Shivaki	2567	SuperTech	2789	Televiso	2941	Viewsonic	3186	RevolutionHD	3503
Rediffusion	2364	Shogun	2568	Supervision	2791	Temco	2946	Viking	3188	BGH	3507
Redstar	2366	Shorai	2569	Supra	2792	Tennessee	2952	Viore	3192	GVA	3510
Reflex	2368	Siam	2572	Supre-Macy	2794	Tensai	2954	Visiola	3197	Princess	3514
Relisys	2374	Siarem	2573	Supreme	2795	Tenson	2955	Vision	3198	Acme	3521
Remotec	2377	Siemens	2574	Susumu	2797	Tevion	2962	Vistar	3207	Agazi	3522
Reoc	2379	Siera	2576	Sutron	2798	Texet	2963	Vizio	3211	Alkos	3523
Revox	2383	Siesta	2577	SVA	2800	Thomas	2971	Voodoo	3215	Arcam Delta	3524
Rex	2385	Signature	2582	Svasa	2801	Thomson	2972	Vortec	3217	Ayomi	3525
RFT	2386	Silva	2591	Swisstec	2806	Thorn	2974	Voxson	3220	Blacktron	3526
Rhapsody	2387	Silva Schneider	2592	Sydney	2808	TMK	2994	Vue	3225	Dual-Tec	3528
Ricavision	2388	Silver	2594	Sylvania	2809	TML	2995	Waltham	3230	Elbe-Sharp	3529
Rinex	2392	SilverCrest	2595	Symphonic	2810	TNCi	2996	Wards	3231	Electa	3530
Roadstar	2398	Simpson	2598	Synco	2811	Tobo	2999	Watson	3233	ELECTRO TECH	3531
Robotron	2401	Singer	2599	Syntax	2814	Tokai	3001	Watt Radio	3234	HiLine	3533
Rolson	2410	Sinotec	2600	Sysline	2815	Tokaido	3002	Waycon	3237	Interactive	3534
Rowa	2416	Sinudyne	2601	Systemax	2817	Tokyo	3004	Wega	3238	Kamosonic	3535
Royal Lux	2420	Skantic	2605	Sytong	2820	Tomashi	3006	Wegavox	3239	LG/Goldstar	3536
Runco	2423	SKY	2610	Tacico	2823	Topline	3016	Welltech	3244	Liesenk	3537
Saba	2429	Skysonic	2627	Tactus	2825	Toshiba	3021	Weltblick	3245	Life	3538
Sagem	2434	Skyworth	2631	Tagar Systems	2831	Totevision	3024	Weltstar	3247	Loewe Opta	3540
Saisho	2437	SLX	2638	Taishan	2835	Touch	3025	Westinghouse	3249	Nordvision	3543
Saivod	2439	Sogera	2649	Talent	2838	Towada	3028	Weston	3251	ONCEAS	3544
Salora	2443	Solavox	2654	Tandberg	2842	Toyota	3030	Wharfedale	3255	Quandra Vision	3546
Sambers	2445	Sole	2655	Tandy	2843	Trakton	3036	White Westinghouse	3258	Radio Shack	3547
Sampo	2446	Sonawa	2663	Tashiko	2850	Trans Continens	3037	Wilson	3260	RTF	3548
Samsung	2448	Soniko	2669	Tatung	2852	TRANS-continents	3039	Windsor	3265	Tesmet	3550
Samsux	2449	Sonitron	2671	TCL	2856	Transtec	3041	Windstar	3266	Aomni	3555
Sandra	2454	Sonneclair	2673	TCM	2857	Triad	3042	Windy Sam	3267	Chimei	3563
Sansui	2458	Sonoko	2675	Teac	2860	Trident	3049	Wintel	3271	Digital Lifestyles	3567
Sanyo	2462	Sonolor	2676	Tec	2861	Tristar	3054	Wyse	3288	YU-MA-TU	3603
Sanyuan	2464	Sontec	2677	Tech Line	2863	Triumph	3057	Xenius	3297	Bork	3615
SBR	2492	Sony	2679	Techica	2865	TVS	3081	Xiahua	3299	iDEAL	3641
Seceptre	2498	Sound & Vision	2680	Technema	2866	TVTEXT 95	3082	Xiangyu	3302	JTV	3645
Schaub Lorenz	2500	Soundesign	2684	Technica	2868			Xingfu	3305	Meletronic	3654

Onn	3663
Tesla	3680
Kenstar	3756
Vistron	3773
Pensonic	3778
Union	3781
DigiMax	3808
GFM	3820
Mitsai	3851
Nortek	3862
Camper	3911
Nexus Electronics	3948
PARK	3951
BARON	3959
Morgans	3970
Ziggo	4007
Cameron	4032
Gaba	4059
Nimbro	4065
Quadro	4071
Shinelco	4074
VU	4078
Catha	4094
Chuangjia	4096
Duongjie	4101
Fagor Life	4102
Fenmenti	4103
Great Wall	4105
Huijiaban	4108
IR	4110
Kangwei	4115
Layco	4117
Multisystem	4121
Okana	4122
Oulin	4123
Prandoni Prince	4125
Profekt	4126
Radio	4128
Shanshui	4133
Songdian	4136
Srypton	4138
Teachimagen	4140
Tiankeban	4142
Transfec	4143
Datron	4201
ShengCai	4217
Ministry Of Sound	4247
Inspira	4296
O.K.Line	4301
Onei	4302
Polyvision	4304
Walker	4311
Moree	4565
Nikai	4566
Novex	4567




**PLUS LA PEINE DE VOUS LEVER
POUR VOIR QUI VOUS APPELLE
FILTREZ VOS APPELS SUR VOTRE TÉLÉ***



TÉLÉ

+



TÉLÉPHONE
AVEC AFFICHEUR


*Sur le réseau de CoopTel, là où la technologie le permet.

**RÉFÉREZ-NOUS UN AMI et obtenez
1 MOIS DE SERVICE(S)
GRATUIT(S)!***



Complétez le formulaire dans l'espace client sur notre site Internet et obtenez gratuitement les services auxquels votre ami s'est abonné pendant 1 mois!

*Certaines conditions s'appliquent. Consultez notre site Internet pour tous les détails.



POUR NOUS JOINDRE

Service à la clientèle

450 532-2667 (COOP)
1 888 532-2667 (COOP)
solutions@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au mercredi de 8h30 à 17h
Jeudi au vendredi de 8h30 à 18h
Samedi de 9h à 17h

Soutien technique

450 532-3141
1 866 532-2252
support@cooptel.ca

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi de 8h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 21h
(sauf le 1^{er} janvier et le 25 décembre)